


FICHA TÉCNICA

CUCHARA HIDRÁULICA VSH-50
PARA CARRETILLA ELEVADORA



2023

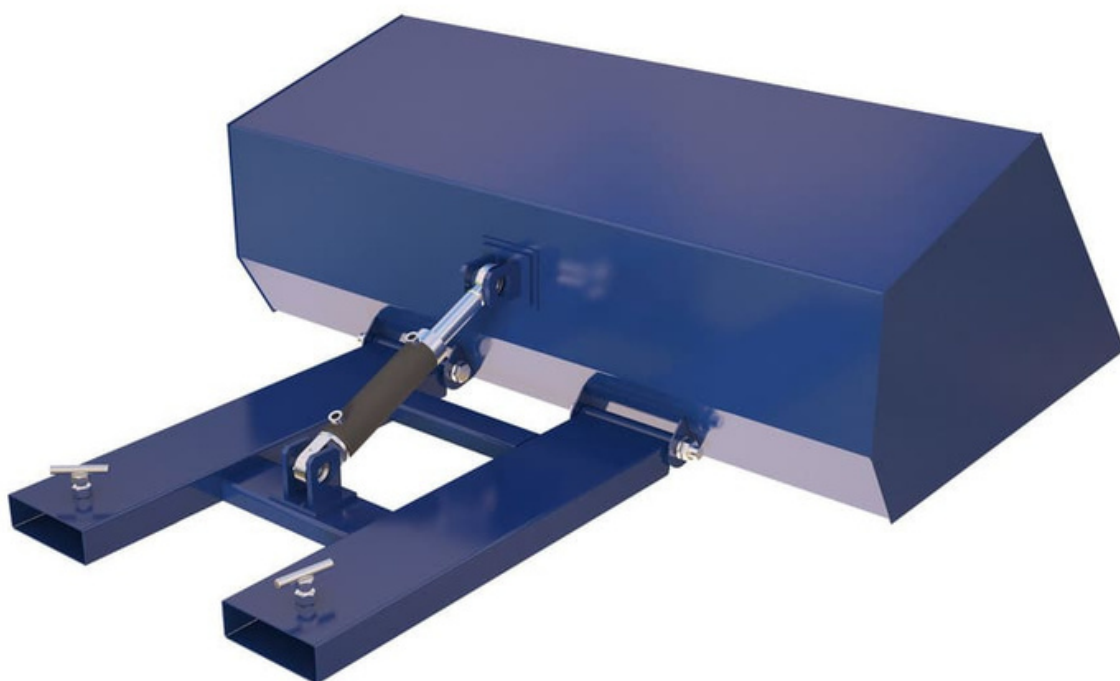

1. Finalidad del producto

1.1 La pala hidráulica VSH está diseñada para transportar y almacenar piezas pequeñas y otros bienes industriales en un entorno de producción.

2. Datos técnicos

2.1 Dimensiones totales (LxAxA), mm1857x1500x618
Peso, kg (con hidraulica)180
Capacidad de carga máxima, kg1500
Dimensiones para horquillas (LxAxA), mm204x62x356

2.2 Material

- chapas de acero laminado S235
- productos largos de acero S235

Soldaduras de conformidad con la norma ISO 2553:2019.

2.3 Recubrimientos: está recubierto de polvo.

El tipo y (o) el color del revestimiento pueden cambiarse bajo pedido del cliente.

2.4 En la figura 1 se muestra una vista general de la cuchara hidráulica.

3.Volumen de suministro

3.1. El volumen de suministro incluye la cuchara hidráulica.

3.2. Ficha técnica está en la pagina web variantico.es

4.Instrucciones de seguridad

4.1 El trabajo con la cuchara hidráulica y el cumplimiento de las medidas de seguridad deben ser supervisados por personal técnico y de supervisión competente.



4.2 Los trabajos de mantenimiento y reparación de la cuchara hidráulica deben ser realizados únicamente por personal cualificado que haya sido formado para realizar los trabajos correspondientes.

4.3 **Prohibido** utilizar la cuchara hidráulica si alguno de los elementos está dañado

5.Instrucciones de uso

5.1. Antes del uso, asegúrese de que la estructura de la cuchara hidráulica es sólida.

5.2. Antes del uso, asegure la cuchara hidráulica al carro de la carretilla elevadora con una cadena con mosquetones para evitar que la cuchara se salga de las horquillas de la carretilla elevadora.

5.3 Es posible cambiar la posición del cilindro hidráulico en la la base para modificar el ángulo de la cuchara.

Atención: La modificación no autorizada del diseño del cazo hidráulico por parte del usuario cazo sin el consentimiento del fabricante está estrictamente ¡está estrictamente prohibida!

6.Información sobre el almacenamiento y el transporte

6.1. El cazo hidráulico puede transportarse por cualquier modo de transporte de conformidad con las normas de transporte de mercancías aplicables al respectivo tipo de transporte

6.2. Durante el transporte, el cazo hidráulico debe protegerse de las precipitaciones atmosféricas y de los daños mecánicos.

6.3. El cazo hidráulico debe almacenarse en locales secos, cerrados y ventilados. La presencia en el aire de impurezas ácidas y alcalinas impurezas en el aire no está permitida.



7. Obligaciones de garantía


7.1. El fabricante garantiza que la calidad del cazo hidráulico cumple los requisitos de la documentación de diseño siempre que se respeten las normas de transporte, almacenamiento y funcionamiento.

7.2. Los productos son garantizados por VARIANTICO contra cualquier defecto del material o defectos de funcionamiento resultado de un mal diseño y/o fabricación durante un periodo de 12 meses desde la fecha de envío.

La garantía cubre la reparación de las partes afectadas por el defecto de diseño y/o fabricación, a excepción de defectos estéticos aceptados por el cliente a la recepción del envío.

7.3. Por favor, informe al fabricante de cualquier defecto encontrado en el producto al fabricante.

Figura 1. Cuchara hidráulica VSH-50

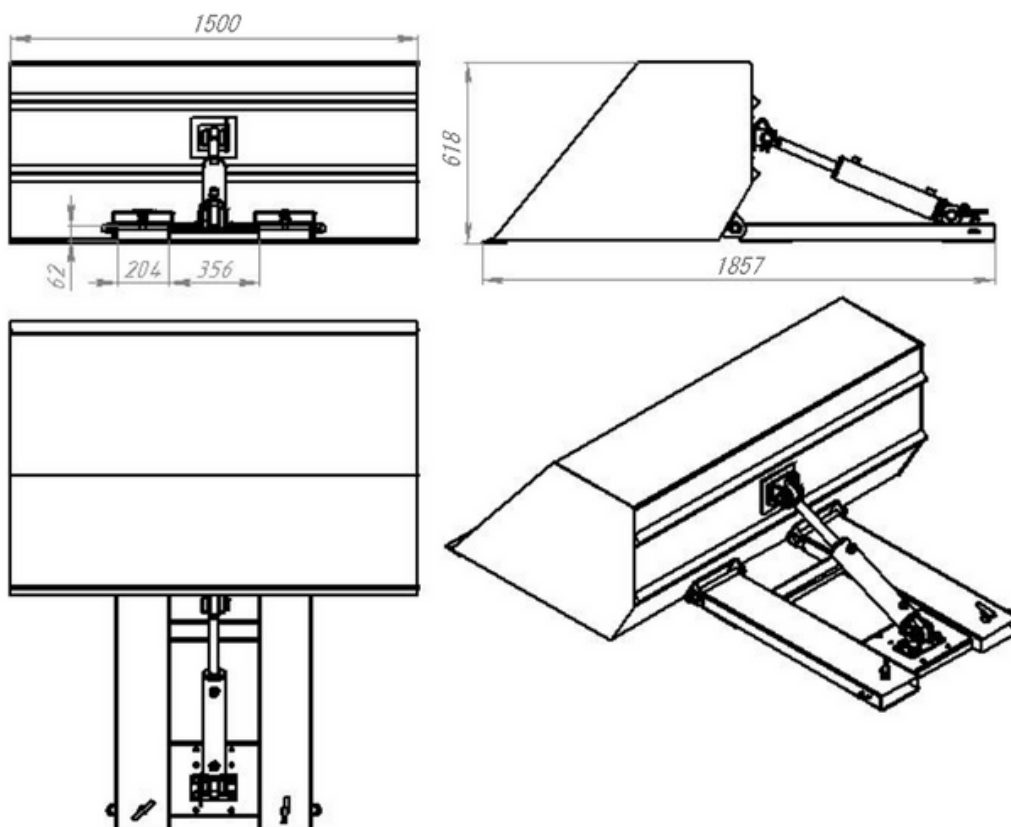

8. Las fotos de CUCHARA HIDRÁULICA VSH-50

