

EXCELENCIA EN LA
FABRICACIÓN DEL ACERO

Variantico

España
VARIANTICO, SL

GRÚA DE CARRETILLA LA-15

FICHA TÉCNICA



2023



1. Finalidad del producto

La grúa LA-15 está diseñado para mover cargas con una carretilla elevadora utilizando un gancho, en interiores o exteriores.

2. Datos técnicos

2.1 Dimensiones totales (LxAxA), mm1500x635x220
Peso, kg 49
Capacidad de carga máxima, kg1000

2.2 Material

- tubo de acero en S235 EN 10029
 - chapas de acero laminado conforme a S235 EN 10029
 - productos largos conforme a S235 EN 10029
- costuras soldadas según EN ISO 13920:2015; ISO 5817:2016.

2.3 Recubrimientos: El tipo y (o) el color del revestimiento pueden cambiarse bajo pedido del cliente.

2.4 Los datos generales de la grúa LA-15 se muestra en la Figura 1.

3.Volumen de suministro

3.1. El volumen de suministro incluye el implemento gancho.

3.2. Ficha técnica está en la pagina web variantico.es

3.3 La grúa LA-15 está equipado con piezas de aparejo:

- Grillete G209 gp 3,25t (para elevación de cargas)
- Gancho giratorio 322A, capacidad 3 toneladas (para elevación de cargas).



4. Instrucciones de seguridad

El personal técnico y de supervisión competente debe supervisar los trabajos con grúa LA-15 y garantizar que se cumplen las precauciones de seguridad.

El mantenimiento y la reparación de la grúa deben ser efectuados únicamente por personal cualificado y formado para realizar los trabajos correspondientes.

ADVERTENCIA. No utilice la grúa si está dañada de algún modo.

5. Instrucciones de uso

5.1. Antes de utilizar la grúa asegúrese de que su estructura es sólida. Compruebe que la cadena y el aparejo están en su sitio para evitar que la grúa se deslice de las horquillas de la carretilla elevadora.

5.2. No fije cargas que superen el peso admisible a la grúa LA-15.

Nota. Queda terminantemente prohibida cualquier modificación no autorizada del diseño de la grúa LA-15 por parte del usuario sin el consentimiento del fabricante.

6. Indicaciones para el almacenamiento y el transporte

6.1. La grúa LA-15 puede ser transportado por cualquier tipo de transporte respetando las normas de transporte de mercancías aplicables al respectivo tipo de transporte aplicables al respectivo tipo de transporte.

6.2. Durante el transporte, la grúa LA-15 debe ser protegida de las precipitaciones atmosféricas y de los daños mecánicos.

6.3. La grúa LA-15 debe almacenarse en locales secos, cerrados, ventilados cerrados y ventilados. La presencia de impurezas ácidas y alcalinas en el aire no está permitida.



7. Obligaciones de garantía


7.1. El fabricante garantiza que la calidad de la grúa LA-15 cumple los requisitos de la documentación de diseño con sujeción a las normas de transporte, almacenamiento y funcionamiento.

7.2. El periodo de garantía es de 6 meses a partir de la fecha de venta.

7.3. Por favor, informe al fabricante de cualquier defecto encontrado en el producto .

Figura 1. La grúa LA-15

1.1. Croquis entrada uñas

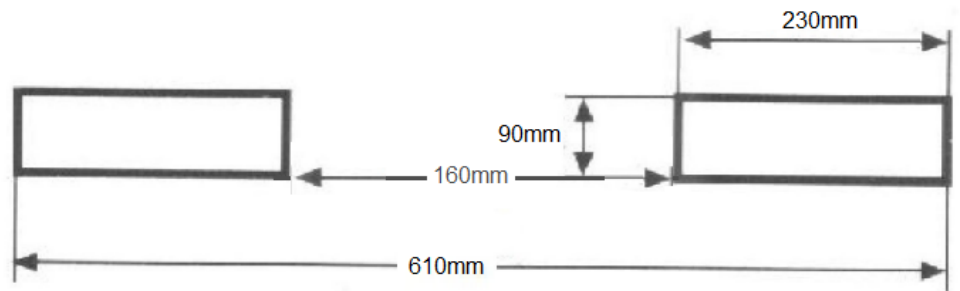

1.2. Grafica de cargas para carretilla

