


Armario de seguridad 585 x 460 x 1.650 - RF 30

Descripción


Armario de seguridad de una puerta con dimensiones de 585 (largo) x 460 (ancho) x 1.650 (alto), perfecto para almacenar líquidos inflamables en el taller. Incorpora 2 baldas y puertas con autocierre. Cerradura de 3 puntos con dos llaves. Capacidad de carga máxima por balda de 60 kg. Sistema regulable de estantes incorporado en los laterales del armario para mayor versatilidad. Toma de tierra incorporada para antiestática. Acabado con pintura en polvo sin plomo en interior y exterior, resistente químicamente. Ventilación no forzada con para-llamas, 1 alto y 1 bajo (diagonalmente opuestos). Construcción soldada completamente.

Datos técnicos

Dimensiones mm (frente x fondo x alto)	585 x 460 x 1650
Carga / Capacidad	60 Kg. Por balda
Nº Baldas	2
Peso	90 KG.

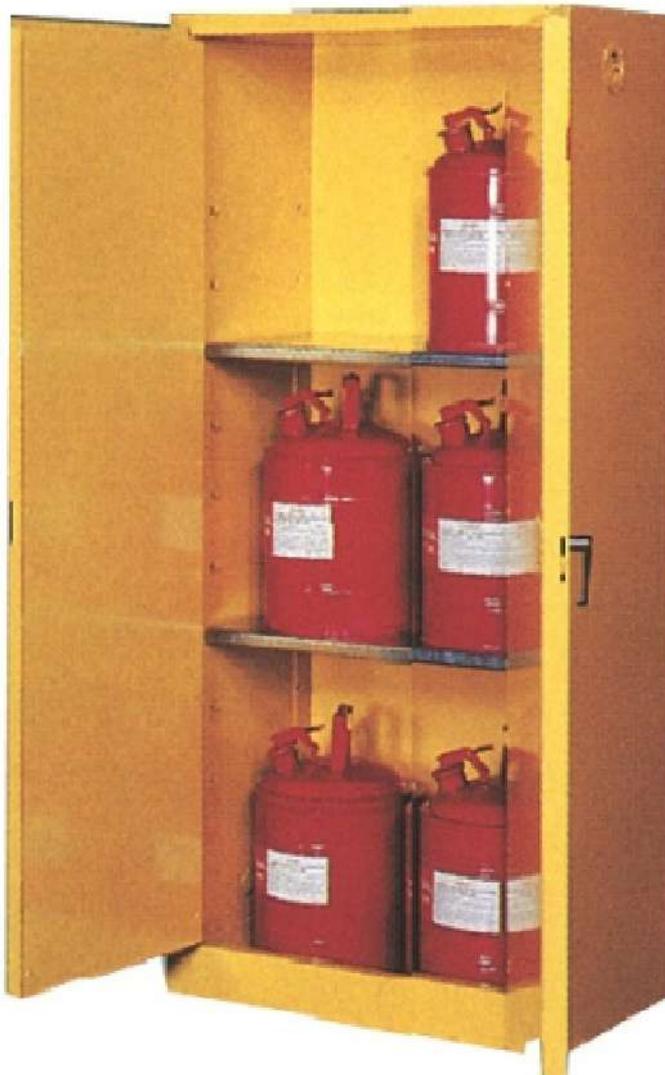

ARMARIOS PARA PRODUCTOS TOXICOS, PELIGROSOS E INFLAMABLES.

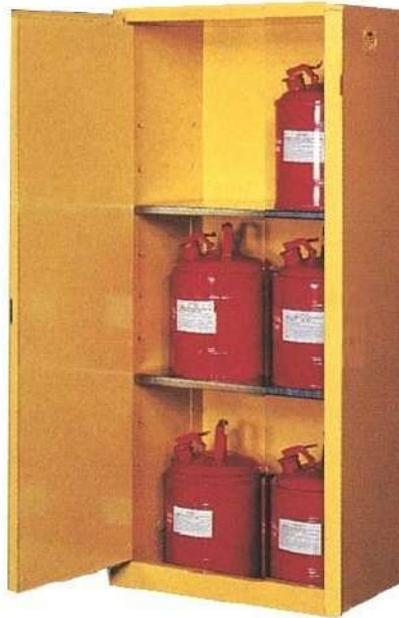

TIPO PUERTA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES EXTERNAS Alto x Largo x Ancho	DIMENSIONES INTERNAS Alto x Largo x Ancho	CAPACIDAD	CAPACIDAD DE RETENCIÓN	NUMERO DE ESTANTES	PESO
Manual	Armario con 1 puerta	1650x585x460	1560x500x390	83 Litros	10 Litros	3	90 Kg

Ventajas

- Contrucción robusta.
- Maneta de apertura de la puerta integrada.
- Bisagra continuas en toda la puerta.

Directivas y Normas

En concordancia con NFPA (National Fire Protection Association), OSHA (Occupational Safety and Health Administration) UL (Underwriters Laboratories) y FM (Factory Mutual international).).

Seguridad Pasiva

- Contruido con doble pared de acero con 38 mm de aislamiento.
- Pintado en amarillo epoxy.
- Estantes ajustables en altura.
- Cubeta inferior con 55 mm de altura.
- Toma de tierra.

Seguridad Activa

- Ventilación en los laterales d-50mm.
- Cierre de las puertas manual.
- Sistema de cierre por llave.
- Sistema de cierre por 3 puntos.